カクタス
総合カタログ

No.9

クリンプボーイ
圧着工具 / 圧縮工具
穴あけ工具 / カッター
ベンダー工具
マルチ工具アタッチメントシリーズ
ドラムローラー
アンカーテスター
油圧ポンプ

CACTUS

はじめに

弊社は、長年に亘り、プロのお客様からのご愛顧を賜わっている「カクタス製品(電動工具、圧着工具、油圧工具、カッター等」の品質・技術を継承し、開発・製造・販売に務めております。

弊社は、益々高度化するお客様のニーズに迅速に応え、業界に有益な製品を供給するのみならず信頼性・信用性の面でも、皆様のご満足が頂けるよう前進して行く所存です。

今後とも一層の御支援・御鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

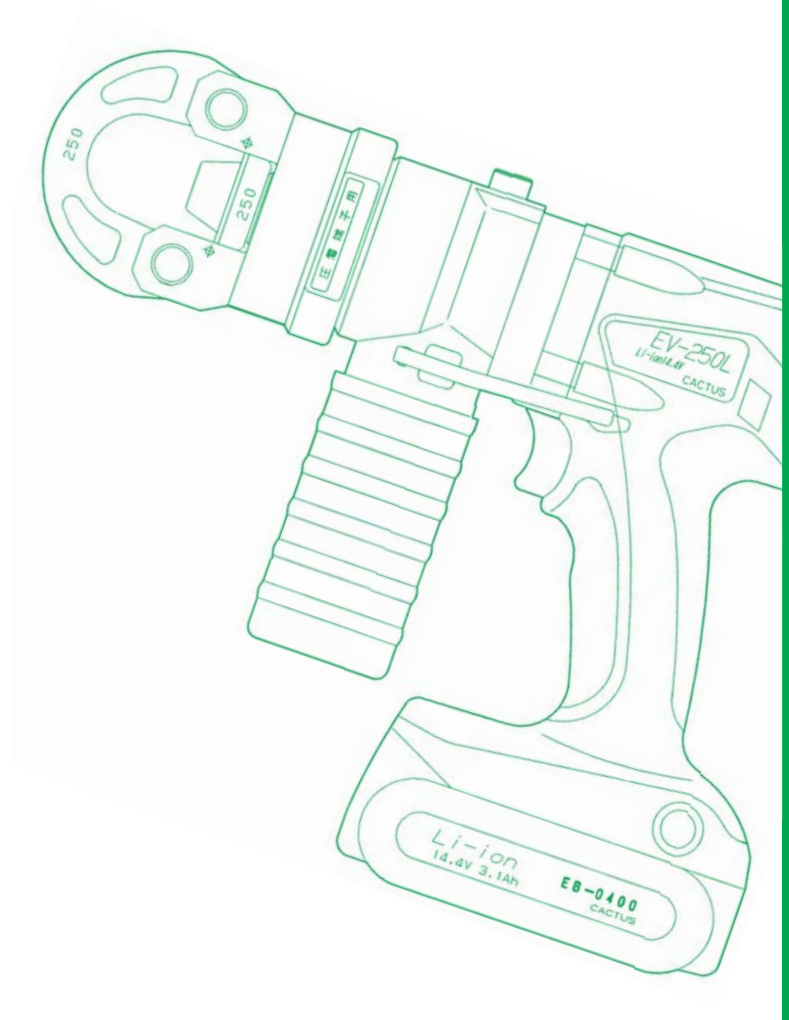

CONTENTS

安全に関するご注意…… 1
マルチ工具アタッチメントシリーズ…… 2~3
圧着工具クリンプボーイ…… 4~6
マルチ工具アタッチメント……7~11
アタッチメントケース・油圧オイル …… 12
電動油圧ポンプ・手動油圧ポンプ …… 13
圧着工具(手動式) …… 14
圧着工具(分離式) …… 15
圧縮工具クリンプボーイ…… 16
圧縮工具(手動油圧式・分離式) …… 17
コードレス電動ケーブルカッター カッターボーイ …… 18
ケーブルカッター(手動式・油圧式) …… 19
パンチャー…… 20~21
パイプベンダー…… 22
パンチャー・ドラムローラー …… 23
ケーブル皮むき機…… 23
アンカーテスター…… 24~25
アンカーテスターデジタル表示器…… 26~27
電気計測器(共立電気計器株式会社) …… 28~29
温度管理用示温材(日油技研工業株式会社製) …… 30~31
ケーブルI.D.プリンター(キヤノン) …… 32
価格表…… 33

⚠安全に関するご注意

●機械工具・油圧工具・機械装置についてはご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意事項は、「⚠警告」、「⚠注意」に区分していますが、誤った取扱をしたときに使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を「⚠警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を「⚠注意」として記載しています。なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては、重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠ 警 告

1.正しく使用してください。
●取扱説明書に指定された用途以外には使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。
●能力を超えた無理な使用は事故の恐れがあります。
●カタログおよび取扱説明書に記載してある付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。

2.保護メガネを使用してください。
●作業中保護メガネを使用してください。また安全帽など着用し、安全を確保してください。

3.作業場の周囲状況も考慮してください。
●溶接や火気を使用している付近では使用しないでください。油を使用しているため、火災や焼失の恐れがあります。
●充電工具・電動工具は、可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
●作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。

4.顔や手を近づけたり、人に向けないでください。
●作業中、万が一使用方法を誤って工具に損傷が生じた場合、事故やけがの恐れがあります。
●周りに人がいないことを確認して作業を行ってください。カッターやパンチャー等は、切断片が場合により飛ぶことがあり、事故やけがの恐れがあります。

5.感電に注意してください。
●電動工具や充電器は、濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
●充電工具・電動工具・充電器・電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所や、濡れた手で使用しないでください。感電や発火の恐れがあります。
●電動工具を使用するときは、必ず電源プラグのアースジャックでアースを取ってください(水道管、ガス管、電話のアース線等接続不可）。感電の恐れがあります。

6.充電工具はカクタス専用の充電器と電池パックを使用してください。
●他の充電器で電池パックを充電しないでください。
●取扱説明書に記載してある電池パック以外は充電しないでください。破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。

7.充電工具の電池パックを火中に投入しないでください。
●破裂したり有害物質の出る恐れがあります。

⚠ 注 意

1.作業場はいつもきれいに保ってください。
●散らかった場所は、事故の恐れがあります。

2.作業者以外、作業場へ近づけないでください。
●事故の恐れがあります。

3.無理して使用しないでください。
●安全に能率良く作業するために、製品の能力に似合った速さで作業してください。能力以上でのご使用は事故の恐れがあります。

4.きちんとした服装で作業してください。
●だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具を着用したままで作業しないでください。工具に引き込まれたり、挟まれる恐れがあります。
●滑り易い手袋や履物は、けがの恐れがあります。

5.使用しない場合は、きちんと保管してください。
●乾燥した場所で子供の手の届かない所に保管してください。事故の恐れがあります。
●充電工具や電池パックを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所に保管しないでください。油や電池パックの劣化の原因になり、発煙・発火の恐れがあります。

6.手荒に扱ったり、落としたりしないでください。
●不調の原因にもなり、場合によっては破損事故の恐れがあります。
●高所作業のときは、下に人がいないかよく確かめてください。製品や材料を落としたとき事故の恐れがあります。

7.製品は注意深く手入れをしてください。
●使用前に製品や付属品に変形・傷・摩耗等の異常がないか十分に点検し、正常に作動するか、所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、販売店に修理を依頼してください。
●ダイスや刃物類は常に点検してください。変形・損傷したダイスや刃物類は交換してください。そのまま使用すると事故やけがの恐れがあります。

8.異常が生じたら直ちに作業を中止してください。
●作業中、製品の調子が悪かったり、異常に気が付いたときは作業を中止し販売店に点検・修理を依頼してください。

9.製品の修理は必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご使用にあたって

●製品には、保証書を添付しております。保証書は、販売店で所定事項を記入のうえ、発行しますので記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良のためお断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。

マルチ工具用アタッチメントシリーズ

用途に応じて
使い分け！

充実の
ラインナップ！

		カッター					
		CCH-460A	CCH-560A	EVS-12	EVD-16	CRC-100/70	EVT-122
		ケーブルカッター（口径Φ46）	ケーブルカッター（口径Φ56）	全ネジカッター	鉄筋カッター	ケーブル ラックカッター	T形分岐圧縮
							
		P7	P7	P7	P8	P8	P9
EV-250L	P4	○	○	○	○	○	○
EV-250AH	P5	○	○	○	○	○	○
SH-250M	P15	○	○	○	○	○	○
S-150E	P14	○	×	○	○	×	○

※アタッチメントを使用する場合、各アタッチメントの使用範囲を厳守してください。

圧縮		パンチャー	レースウェイカッター		電動油圧式アングル加工機アタッチメント	
EVF-100	EV2-T240	EVK-100	EVR-2D	EVR-40W	EV2-AK	
圧縮端子・スリーブ P9	マルチ圧縮  P9	ノックアウトパンチ P10	レースウェイカッター P10	レースウェイカッター P10	アングル加工機 専用アタッチメント	カッター Vノッチ ベンダー パンチャー P11
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	
○	×	○	○	○	×	

圧着工具

コードレス電動油圧式圧着工具

クリンプボーイ EV-250L (14mm²~250mm²)

標準セット

押ダイス(インデンター)5ケ
受ダイス(ネスト)7ケ
電池パック(EB-0400)
充電器(EC-4010)
収納ケース付(アルミケース製)
■標準価格：359,000円 (税別)

特長

- **●ポンプ** 早送り付きでスピード圧着(250㎟圧着時約12秒)
- **●ヘッド** 360度回転で作業が簡単
- **●モーター** スピードコントロール付きで仮押えが簡単
  ブレーキ付きで瞬時に停止
- **●バッテリー** 高容量で250㎟を約70回圧着可能
- **●圧着終了確認** 作業終了時にポーンという確認音

■仕様 ※従来のアタッチメントはそのままご使用になれます。

本体	EV-250L	充電器	EC-4010	電池パック	EB-0400
モーター電圧	DC14.4V	電源	AC100V	種類	リチウムイオン
公称出力	125kN	消費電力	198W	電圧	DC14.4V
圧着範囲	14~250㎟	充電時間	約19分(実用)	質量	540g
外形寸法	295(長)x230(高)x75(幅)mm	質量	960g	充電器	EC-4010
質量	4.2kg(電池パック、ダイス含む)	標準価格	18,000円(税別)	標準価格	22,000円(税別)

■端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス(インデンター)	受ダイス(ネスト)	適用
14	14~22	14	EV-250AH EV-250L SH-250M
22		22~38	
38	38~60		
60		60	
70	70~150	70~100	
80			
100			
150		150	
200	200	200	
250	250	250	

使用できるアタッチメント

P7 P7 P7 P8 P8 P9 P9 P9 P10 P10 P10 P11

圧着工具

AC100V用、電動油圧式圧着工具

クリンプボーイ EV-250AH (14mm²~250mm²)

標準セット

押ダイス(インデンター)5ケ
受ダイス(ネスト)7ケ
収納ケース付(アルミケース)
■標準価格：311,000円（税別）

特長

- ●電源AC100V二重絶縁モーター搭載
- ●早送り付きでスピード圧着
  （250㎟圧着時約12秒）
- ●ヘッドが360度回転で作業が簡単
- ●圧着終了確認作業終了時にポーンという確認音

■仕様

本　体	EV-250AH
電　圧	AC100V 50／60Hz
定格電力	340W
定格電流	3.6A
公称出力	125kN
圧着範囲	14~250㎟
外形寸法	325(長)×185(高)×70(幅)mm
質　量	3.9kg

■端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス（インデンター）	受ダイス（ネスト）	適用
14	14~22	14	EV-250AH EV-250L SH-250M
22		22~38	
38	38~60		
60		60	
70	70~150	70~100	
80			
100			
150		150	
200	200	200	
250	250	250	

使用できるアタッチメント

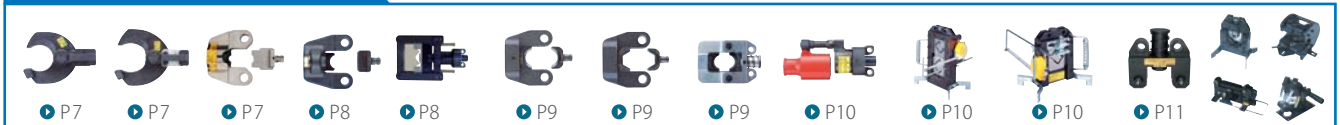

P7 P7 P7 P8 P8 P9 P9 P9 P10 P10 P10 P11

圧着工具

AC100V用電動油圧式圧着工具

クリンプボーイ EV-325AC (150mm²~325mm²)

標準セット

押ダイス(インデンター)1ケ
受ダイス(ネスト)3ケ
収納ケース付(アルミケース製)
■標準価格：400,000円 (税別)

325mm²が圧着できる
ハンディタイプが登場！

特長

- ●電源AC100V 二重絶縁モーター搭載
- ●早送り付でスピード圧着
- ●ヘッドが回転し360度作業が可能
- ●圧着作業終了完了時にポーンという確認音

■仕様

本体	EV-325AC
電圧	AC100V 50／60Hz
消費電力	340W
電流	3.6A
公称出力	180kN
圧着範囲	60～325㎟
外形寸法	380(長)×220(高)×100(幅)mm
質量	7.7kg(ダイス含まず)

※60㎟~100㎟のダイスはオプションです。
※受ダイス250はオプションです。

■端子とダイスの組合せ

端子の呼び	押ダイス (インデンター)	受ダイス (ネスト)
60	60 - 100	60
80		80
100		100
150	○ 150 - 325	○ 150
200		○ 200
250		250
325		○ 325

※電線250㎟を端子325㎟圧着する場合は、ネスト325を使用
※○は標準ダイスセットです。

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

切れ味抜群。カニばさみ方式

ケーブルカッター CCH-460A

使用できる工具 P4 P5 P15 P14

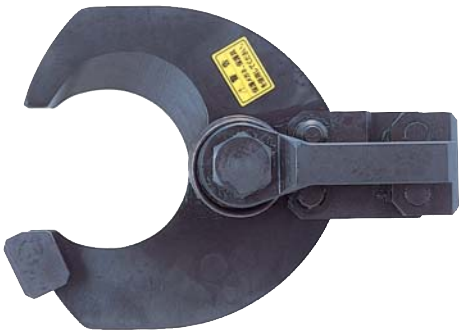

■仕様　切断能力

口　径	φ46
切断能力（例）	600V　CV150×3芯（φ46）
	600V　CVT150㎟（φ47）
	600V　VVR100㎟×3芯（φ47）
切断時間	EV250L　600V　CV150㎟×3芯 約12秒
切断回数	EV250L　CVT600V　CV150㎟　100本
質　量	1.75kg

■標準価格：95,500円（税別）

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

切れ味抜群。カニばさみ方式

ケーブルカッター CCH-560A

（EV-250L, EV-250AH, SH-250M専用）

使用できる工具 P4 P5 P15

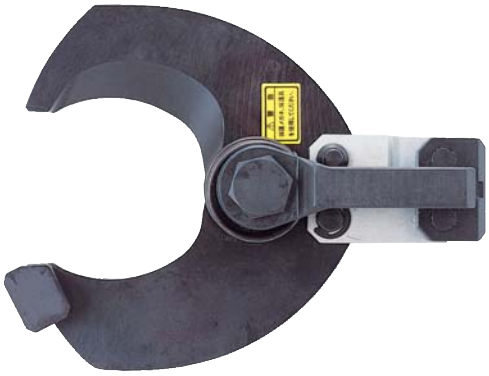

■仕様　切断能力

口　径	φ56
切断能力（例）	600V　CV200×3芯（φ54）
	600V　CVT250㎟（φ54）
	600V　VVR150㎟×3芯（φ52）
切断時間	600V　CV200㎟×3芯　約12秒
切断回数	CVT600V　CV200㎟　約80本
質　量	1.8kg

■標準価格：99,700円（税別）

※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径1mm以下のケーブルは切断できません。

ネジ山もつぶさずスパッと切断。ステンレスも可

全ネジカッター EVS-12

切断能力：W3/8, W1/2, M8, M10, M12

使用できる工具 P4 P5 P15 P14

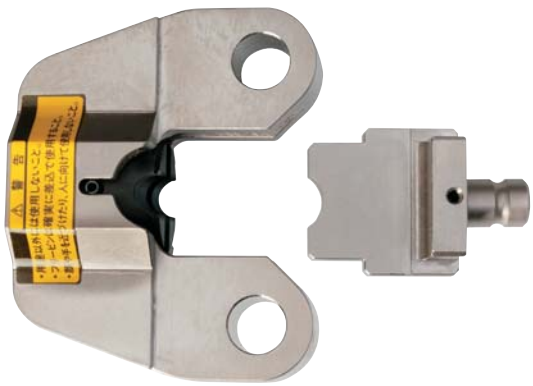

■仕様　切断回数

切断ネジ径	材　質	切断回数
W-3/8	軟鋼（SS400）	約200
	ステンレス（SUS304相当）	約160
W-1/2	軟鋼（SS400）	約100
質量	410ｇ（ヘッドのみ）	

■標準価格：91,500円（税別）

※標準付属品：ヨークEVS（ヘッド）及びカッターEVSC（押ダイス）、ダイスA-W3/8、A-W1/2W付き

■オプション

切断ネジ経	ダイス	押ダイス
M8	A-M8	EVSC
M10	A-M10	
M12	A-M12	EVSM12

※M12はSUS不可

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

シャープな切れ味

鉄筋カッター EVD-16

使用できる工具
P4 P5 P15 P14

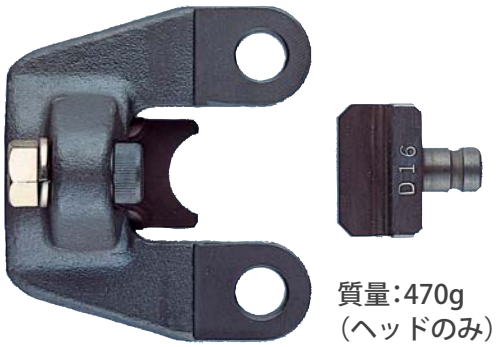

質量:470g
（ヘッドのみ）

■仕様　切断能力

鉄筋コンクリート用棒鋼（SD-35以下）	φ16以下
軟鋼（SS400）棒	φ16以下
ステンレス棒鋼（SUS304相当）	φ12以下

■標準価格：66,000円（税別）

切断回数
D-10：約250回
D-13：約170回
D-16：約85回
※標準付属品：ヨーク（ヘッド）、受ダイス・押ダイス付
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

バリなし切断。歪みもほぼ無し

ケーブルラックカッター CRC-100/70

（EV-250L, EV-250AH, SH-250M専用）

使用できる工具
P4 P5 P15

CRC-100

質量:7.5kg
（本体のみ）



■仕様

型　式	CRC-100	
適切切断物	SRタイプ	QRタイプ
可動刃名称	N-SR（※）	N-QR
固定刃名称	S型（※）	L型
質　量	7.5kg	

※CRC-100においては可動刃N-SR固定刃S型は
別売です。
※その他の形状も特注にて承ります。

■標準価格：188,000円（税別）（替刃QRタイプ用付）

CRC-70

質量:3.9kg
（本体のみ）



■仕様

型　式	CRC-70
適切切断物	SRタイプ
可動刃名称	70用SN-SR
固定刃名称	70用SS
質　量	3.9kg

※その他の形状も特注にて承ります。

■標準価格：145,000円（税別）（替刃SRタイプ用付）

アタッチメント
（圧 縮）

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

確実な圧縮

T形圧縮
EVT-122

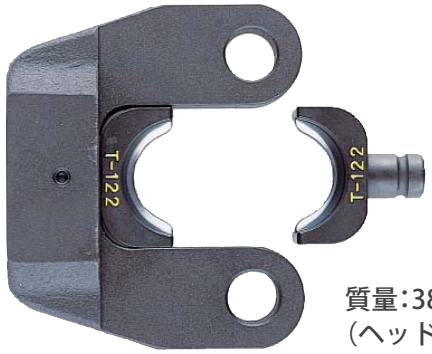

質量：380g
（ヘッドのみ）

使用できる工具
P4 P5 P15 P14

■仕様　圧縮範囲：T形コネクターT-20～T-122、端子とダイスの組合わせ

端子およびダイス名称	適用電線断面積(㎟)	適用電線組合せ例(㎟)					
T-20	14～20	8+8	14+2	14+3.5	14+5.5		
T-26	21～26	14+8	22+2	22+3.5			
T-44	27～44	14+14	22+5.5	22+14	22+22	38+2	38+5.5
T-60	45～60	38+8	38+14	38+22			
T-76	61～76	38+38	60+2	60+3.5	60+5.5	60+8	60+14
T-98	77～98	60+22	60+38				
T-122	99～122	60+60	100+3.5	100+5.5	100+8	100+14	100+22

■標準価格：119,000円（税別）
※標準付属品：ヨーク（ヘッド）・ダイス（T-20～T-122）（計7組）
※六角銅圧縮ダイス（8～100㎜）も使用できます。（オプション）

確実な圧縮

銅圧縮（六角）
EVF-100

質量：380g
（ヘッドのみ）

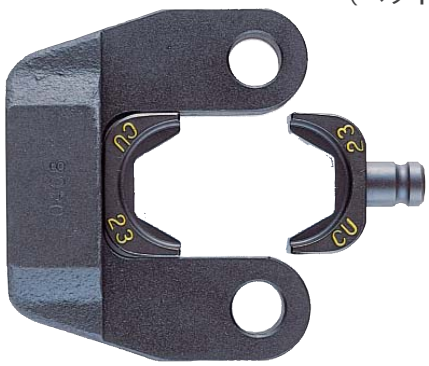

使用できる工具
P4 P5 P15 P14

■仕様　※圧縮範囲
銅圧縮端子スリーブ8～100㎟

ダイス	適用範囲(㎟)
CU12	8～14
CU14	22～38
CU19	45～70
CU23	75～100

■標準価格：98,000円（税別）

■オプション

圧縮適用	ダイス	適用電線(㎟)
モールドジスコン用	CU-12	14～22
	CM-22（オプション）	38～60
KLT開閉器（バス）	CU-23	100（300A用）
バットマウント用	CM-16（オプション）	14～38
	CM-22（オプション）	60

※標準付属品：ヨーク（ヘッド）・ダイス（CU-12～CU-23）
※T形ダイス（T-20～T-122）も使用できます。（オプション）
※C形コネクター（U22、U38、U60）ダイスも使用できます。（オプション）

■C形コネクター

ダイス名称	U-22	U-38	U-60
適用範囲㎟	14×14 22×14 22×22	38×14 38×22 38×38	60×14 60×22 60×38 60×60

マルチ圧縮
EV2-T240

（EV-250L, EV-250AH, SH-250M専用）

使用できる工具
P4 P5 P15

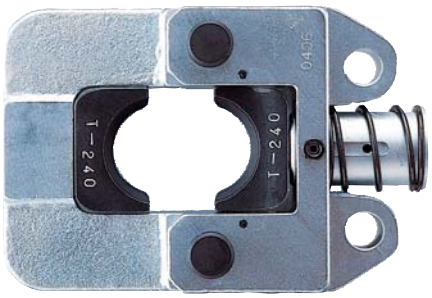

圧縮種類
・T形コネクター　・C形コネクター
・圧縮端子　・銅直線

質量：1.5kg
（ヘッドのみ）

■仕様

■ダイスの種類と適用電線　●T形コネクター　※ダイスはすべてオプションです

端子およびダイス名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240
適用電線断面積(㎟)	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240
適用電線組合せ例(㎟)	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60
	14+3.5	22+3.5	22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2
	14+3.5		22+14		60+8		100+5.5		150+14	200+3.5
			22+22		60+14		100+8		150+22	200+5.5
			38+2				100+14		150+38	200+8
			22+5.5				100+22			200+14
										200+22
										200+38

■圧縮端子　※モールドジスコン（CM-16、CM-22）ダイスも使用できます

ダイス名称	CT-12	CT-14	CT-19	CT-23	CT-26	CT-29
適用電線(㎟)	8～14	22～38	45～70	75～100	110～125	150

■C形コネクター

ダイス名称	U-22	U-38	U-60	U-100
適用電線(㎟)	14×14 22×14 22×22	38×14 38×22 38×38	60×14 60×22 60×38 60×60	100×38 100×60 100×100

■銅直線

適用電線(㎟)	ダイス
38-200	S38、S60、S80、S100、S125、S150、S200

■標準価格：68,000円（税別）※ダイス別　※ダイスはCT-2と共通です。

アタッチメント（パンチャー）

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

使用できる工具 P4 P5 P15 P14

ラムが自由自在に回転

ノックアウトパンチ EVK-100

質量：3.5kg
（本体のみ）

標準付属品

本体
ボルト：3/8×3/4・3/4（各1ケ）
スリーブ（2ケ）
収納ケース（アルミ製）

■標準価格：98,600円（税別）（替刃なし）

■仕様　パンチカッターの穴あけ能力

薄鋼電線管用		厚鋼電線管用		板　厚	下穴径	使用ボルト	スリーブ
呼び径	実　径	呼び径	実　径				
15	17.6			3.2	φ11以上	3/8×3/4 段付ボルト	1ケ
19	20.0						
25	26.3	16	21.9				2ケ
31	32.7	22	27.4		φ20以上	3/4ボルト	
39	39.0	28	34.2				1ケ
51	51.7	36	42.8				
63	64.4	42	48.7				
75	77.1	54	60.5				
		70	76.0				–
		82	88.8				
		92	102.5				
		104	115.2				

※穴あけ材はSS400相当品、SUS材の穴あけはご相談ください。
※角パンチは75㎜×75㎜まで（板厚は、3.2㎜）

※パンチ・カッターはオプションです。
※ケースには19～75、または16～82が収納できます。

アタッチメント（レースウェイカッター）

バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付

レースウェイカッター EVR-40W

使用できる工具 P4 P5 P15 P14

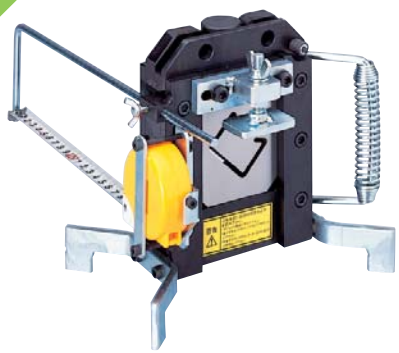



質量：4.9kg
（本体のみ）

■仕様

ダイス	適切切断物
DS-IL（鉄用）	DI、DPI、パナ製DLE-30（SUSではできません）亜鉛メッキ
DS-1	S-DI（SUS）、DPI、パナ製DLE-30
DS-2	D2（SUSはできません）
PS-1	P-1
PS-2	P-2
SD-15	D15（SUSはできません）
SD 20	D20（SUSはできません）

■標準価格：108,000円（税別）※ダイス別

※ダイスはオプションです。
※その他のレール形状も特注にて承ります。

バリなし切断・ダイス交換式・メジャー付

レースウェイカッター EVR-2D

（ダブルダイス）

使用できる工具 P4 P5 P15 P14

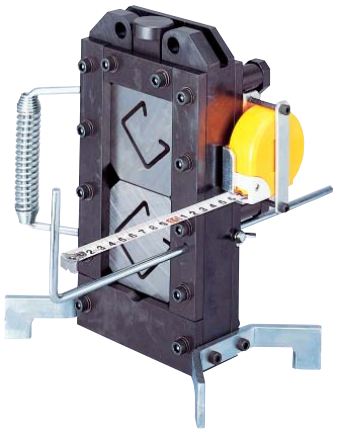



質量：6.5kg
（本体のみ）

標準セット
EVR-2D-D(D-1+D-2)
EVR-2D-P(P-1+P-2)

■仕様

ダイス	適切切断物
DS-IL（鉄用）	DI、DPI、パナ製DLE-30（SUSではできません）亜鉛メッキ
DS-1	S-DI（SUS）、DPI、パナ製DLE-30
DS-2	D2（SUSはできません）
PS-1	P-1
PS-2	P-2
SD-15	D15（SUSはできません）
SD 20	D20（SUSはできません）

■標準価格：167,000円（税別）※ダイス別

※同時に上・下レースウェイ切断できません
※ダイスはオプションです。

アタッチメント
（電動油圧式アングル
加工機アタッチメント）

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

（EV-250L, EV-250AH, SH-250M専用）

使用できる工具
P4 P5 P15

このページの製品は専用アタッチメント EV2-AK が必要です。45,500円（税別）

カッター
EV2-AKC





■仕様

最大能力	L50×50×6t（SS400）
	L50×50×4t（SUS304）
外形寸法	162×150×246（mm）
質　　量	8.2kg

■標準価格：247,000円（税別）

Vノッチ
EV2-AKV





■仕様

最大能力	L50×50×6t（SS400）
	L50×50×4t（SUS304）
外形寸法	245×180×215（mm）
質　　量	16kg

■標準価格：297,000円（税別）

ベンダー
EV2-AKB



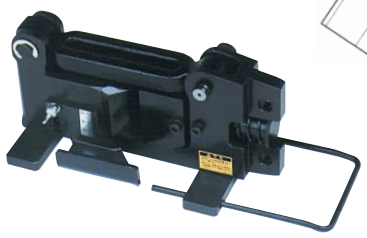

■仕様

最大能力	L50×50×6t（SS400）
	L50×50×4t（SUS304）
外形寸法	240×125×120（mm）
質　　量	5.5kg

■標準価格：156,000円（税別）

パンチャー
EV2-AKP





■仕様

最大能力	φ14×6t . 11×15×6t（SS400）
	φ14×4t . 11×15×4t（SUS304）
外形寸法	165×76×225（mm）
質　　量	8.2kg（スタンド：1.1kg）

■標準価格：135,000円（税別）

■パンチャー用オプション替刃表

丸穴用 替刃	穴径（φ）mm	6	8	10	11	12	14
	SS400最大板厚（t）mm	4	6	6	6	6	6

長穴用 替刃	穴径（φ×L）mm	6.5×10	8.5×13	10×15	11×15
	SS400最大板厚（t）mm	6	6	6	6

※Aダイス（メス）は薄板用2~3.2㎜　Bダイス（メス）は厚板用4~6㎜に分けてご使用ください。

マルチ工具用 アタッチメントシリーズ

アタッチメントケース

アタッチメントは必要に応じて専用ケースに収納すると携帯に便利です。

●F タイプアタッチメントケース（質量：2.9kg、ケースのみ）

■標準価格：16,500円（税別）

油圧オイル

※給油の際には、十分エアー抜きを行ってください。

カクタス充電式工具用オイル

充電式工具（EV-250AH 含む）には必ず専用オイルをご使用ください。
内容量：1 L

■標準価格：3,400円（税別）

カクタスパワーパックオイル

油圧ポンプには必ずカクタスパワーパックオイルをご使用ください。

■標準価格：2,960円（税別）

油圧ポンプ

電動油圧ポンプの特長

- モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。
- 安定した性能を発揮します。
- 油圧力が 70MPa を超えると自動的に安全弁が働き、過度の力がかからない設計です。

電動油圧ポンプ SEP-30DX

■仕様

設定圧力MPa		70
吐出油量(ℓ/min)	低圧1MPa(10kgf/㎠)	2.5
	高圧70MPa(700kgf/㎠)	0.35
モーター	電源（V）	AC100(50/60HZ)
	容量（W）	450
タンク容量（ℓ）		3
タテ×ヨコ×高さ(㎜)		212×212×342
質量(kg)		16.4
備考		※標準ホース2m付

■標準価格：367,000 円(税別)

電動油圧ポンプ SEP-12

※スチールケース付

■仕様

設定圧力MPa		70
吐出油量(ℓ/min)	低圧1MPa(10kgf/㎠)	2.2
	高圧70MPa(700kgf/㎠)	0.17
モーター	電源（V）	AC100(50/60HZ)
	容量（W）	300
タンク容量（ℓ）		1.2
タテ×ヨコ×高さ(㎜)		245×145×280
質量(kg)		8.5
備考		※標準ホース2m付

■標準価格：311,000 円(税別)

用途が広く操作が簡単。現場作業に最適。

手動油圧ポンプ SP-2

■仕様

設定圧力MPa		70
吐出量mℓ/ストローク	低圧	11
	高圧	2.3
タンク油量（mℓ）		950
全長(㎜)		592
質量(kg)		5.5
備考		※標準ホース2m付

■標準価格：95,000 円(税別)

■高圧ホースの紹介

標準仕様でポンプに取り付けてある高圧ホース以外に下記の長さのものも取り揃えております。
1m、1.6m、2.0m、3.0m、5.0m、6.0m、10m
また、延長ホースとして下図のようにオス、メスのカップラーをセットしておくと便利です。

オス　カップラー

メス　カップラー

油圧オイルはカクタスパワーパックオイルを使用してください。

圧着工具
（手動油圧式）

手動油圧式圧着工具

S-150E (14mm²~150mm²) 早送り装置付き、小型・軽量で狭所作業に最適。

■仕様

圧着範囲（㎟）	14～150
押しダイス	14～22・38～60・70～150（3個）
受けダイス	14・22～38・60・70～100・150（5個）
公称出力（kN）	98
全長（㎜）	430
質量（kg）	3.1

■標準価格：137,000円（税別）
※押ダイス3ケ、受ダイス5ケ付
※スチールケース付

使用できるアタッチメント

P7 P7 P8 P9 P9 P10 P10 P10

軽量・コンパクト！圧着専用手動油圧工具

S-60Ei (14mm²~60mm²)

■標準価格：90,000円（税別）
※専用ダイス
※インデンター2個、ネスト3個
※スチールケース付

■仕様

圧着範囲（㎟）	14～60
押しダイス	14～22・38～60（2個）
受けダイス	14・22～38・60（3個）
公称出力（kN）	50
全長（㎜）	320
質量（kg）	2.0

S-38 (14mm²~38mm²)

■標準価格：88,400円（税別）
※スチールケース付

■仕様

圧着範囲（㎟）	14～38
押しダイス	14～38 （1個）
受けダイス	14～38 （固定式）
公称出力（kN）	25
全長（㎜）	330
質量（kg）	1.7
備　考	※C形ヘッド・ワンダイス（14・22・38）兼用のためダイス交換不要。

圧着工具
（分離式）

分離式圧着工具

●圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式。
●圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能。

250㎟の圧着が可能・広範囲の小型圧着工具

SH-250M (14mm²~250mm²)

■仕様

圧着範囲（㎟）	14～250
押しダイス	14～22・38～60・70～150・200・250（5個）
受けダイス	14・22～38・60・70～100・150・200・250（7個）
使用ポンプ 設定圧力 Mpa	70
公称出力（kN）	125kN
全長（mm）	210
質量（kg）	2
備　　考	適用油圧ポンプ 電動式：SEP-30DX、SEP-12 手動式：SP-2

■標準価格：177,000円（税別）
※押ダイス5ケ、受ダイス7ケ付
※スチールケース付

使用できるアタッチメント

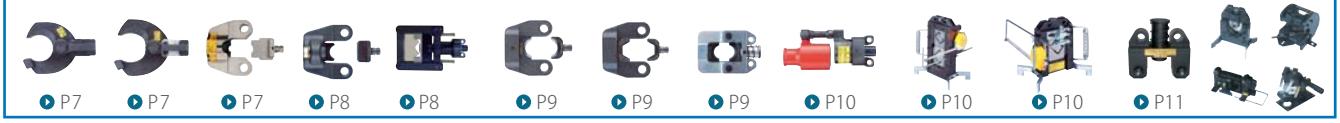

SS-325H (60mm²~325mm²)

■仕様

圧着範囲（㎟）	60～325
押しダイス	60～100・150～325（2個）
受けダイス	60・80・100・150・200・250・325（7個）
使用ポンプ 設定圧力 Mpa	70
公称出力（kN）	200kN
全長（mm）	250
質量（kg）	4.5
備　　考	適用油圧ポンプ 電動式：SEP-30DX、SEP-12 手動式：SP-2

■標準価格：210,000円（税別）
※押ダイス2ケ、受ダイス6ケ付
※スチールケース付
※受ダイス250はオプションです

圧縮工具

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使える！

クリンプボーイ EW-8L

標準セット

本体(保護カバー付)
電池パック(EB-0400)
充電器(EC-4010)
ダイスカラー
収納ケース付(アルミ製)
■標準価格：326,000円（税別）

特長

- ●小型軽量片手で操作OK
- ●ヘッドは360度回転自在
- ●高容量バッテリー採用
- ●スピードコントロール付きで仮押えが簡単
- ●ブレーキ付きで瞬時に停止

■仕様

本　体	EW−8L	充電器	EC−4010	電池パック	EB−0400
モーター電圧	DC14.4V	電　源	AC100V	種　類	リチウムイオン
公称出力	78kN	消費電力	198W	電　圧	DC14.4V
外形寸法	330(長)×230(高)×65(幅)(mm)	充電時間	約19分（実用）	充電器	EC−4010
油　量	100mℓ	質　量	960ｇ	質　量	540g
質　量	4.4kg(電池パック含む)	標準価格	18,000円(税別)	標準価格	22,000円(税別)

■端子の種類とダイスの組み合わせ(ダイスは全てオプションです。)

適用端子			適用範囲	ダイス	
圧縮	T形コネクター		T−20〜T−190	T−20、T−26、T−44、T−60、T−76、T−98、T−122、T−154、T−190	
圧縮	配電用	銅直線 銅管端子	14〜200㎟	S5、S38、S60、S80、S100、S125、S150、S200	
圧縮	配電用	C形コネクター	14×14〜100×100㎟	U22、U38、U60、U100	
圧縮	モールドジスコン		14〜60㎟	CU12、CM22	
圧縮	パットマウント		14〜60㎟	CM16、CM22	
圧縮	銅圧縮端子		8〜100㎟	CU12、CU14、CU19、CU23	
圧着	裸圧着端子		14〜60㎟	押	14−22・38−60
				受	14、22−38、60

※裸圧着端子およびT形コネクター(T-20〜T-122)にはダイスカラーを使用してください。
※ダイスは全てオプションです。

圧縮工具

銅線用圧縮工具
CT-8（手動油圧式・耐電）

■標準価格：168,000円（税別）
※ダイス、ダイスカラーは別
※スチールケース付

※ダイス・ダイスカラーは全てオプションです。
※ダイス・ダイスカラーはEW-8DXと共通して使用できます。

※裸圧着端子およびT形コネクター（T-20～T-122）には
ダイスカラーを使用してください。
※ダイスは全てオプションです。

特長

- 高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
- 早送り装置付なので作業が早い。
- 耐電圧ゴムカバー（ハンドル部）（20,000V）使用。

■仕様

公称出力（kN）	78
全　長（mm）	490
質　量（kg）	3.6

適用コネクター			適用範囲	ダイス
圧縮	T形コネクター		T-20～T-190	T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122、T-154、T-190
	銅圧縮端子		8～100㎟	CU12、CU14、CU19、CU23
	配電用	銅直線銅管端子	14～200㎟	S5、S38、S60、S80、S100、S125、S150、S200
		C形コネクター	14×14～100×100㎟	U22、U38、U60、U100
	モールドジスコン		14～60㎟	CU12、CM22
	バットマウント		14～60㎟	CM16、CM22
圧着	裸圧着端子		14～60㎟	押　14-22・38-60
				受　14、22-38、60

分離式圧縮工具 CT-700

■標準価格：244,000円（税別）
※ダイス別

特長

- 銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用圧縮工具
- 安全で均一な圧縮
- 導電性能・引張強度など十分な圧縮性

■仕様

圧縮範囲（㎟）	端子・スリーブ	8～500
	T形コネクター	123～700
使用ポンプ設定圧力	MPa	70
公称出力	kN	294
幅×高さ	（mm）	157×395
質　量	（kg）	16.5

※ダイスはすべてオプションです。
適用油圧ポンプ
電動式：SEP-30DX、SEP-12、
手動式：SP-2

■ダイスの種類と適用電線
銅圧縮端子およびスリーブの場合

ダイス	適用電線（㎟）
CU8～14-12	8～14
CU22～38-14	22～38
CU45～70-19	45～70
CU75～100-23	75～100
CU110～125-26	110～125
CU150-29	150
CU180～200-32	180～200
CU240-36	240
CU250-38	250
CU325-42	325
CU400～500-47	400～500

■T形コネクターの場合

ダイス	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線断面積（㎟）	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～450	451～560	561～700

■T形コネクターと電線の組合わせ表
※単線の場合は㎟に換算してください。また表に記入してある組合せは代表的なものだけで、この他の組合せもできます。

端子及びダイス名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線断面積（㎟）	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～455	451～560	561～700
適用電線組合わせ例 ㎟	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100	150+100	150+150	200+200	250+250	325+325
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60	200+60	200+100	250+150	325+150	400+200
	14+3.5		22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2	250+5.5	200+150	250+200	325+200	400+250
	14+5.5		22+14		60+8		100+5.5		150+14	200+3.5	250+8	250+60	325+60	400+60	500+100
			22+22		60+14		100+8		150+22	200+5.5	250+14	250+100	325+100	400+100	500+150
			38+2				100+14		150+38	200+8	250+22	325+5.5	400+38	400+150	500+200
			38+3.5				100+22			200+14	250+38	325+8			600+380
			38+5.5							200+22		325+14			600+60
										200+38		325+22			600+100
												325+38			

コードレス電動ケーブルカッター

カッターボーイ EX-3250（首振りタイプ）

標準セット

本体
電池パック（EB-0300）
充電器（EC-3010）
収納ケース付（スチール製）

■標準価格：128,000円（税別）

ハンディカッターの独創的な機能をバッテリー駆動化し、作業の手軽さを初めシャープな切れ味、スピードとパワーを発揮します。

特長

- ●軽量小型2.4kg（電池パック含む）
- ●二段変速（高・低速切換）装着
- ●首振りカッターヘッドを採用
- ●切断回数、約130本（CV（600V）150㎟）
- ●充電時間、標準22分

■仕様

本体	EX-3250
モーター電圧	DC12V
カッター口径	32㎜
切断時間	約4秒
切断回数	約130本（CV150㎟）
外形寸法	350（長）×288（高）×66（幅）㎜
質量	2.4kg（電池パック含）

■切断範囲

ケーブル種類	切断範囲	仕上形状
CV（600V）	200㎟×単心	φ26
CVT（600V）	60㎟×3心	φ32
IV	325㎟	φ29
VVR	38㎟×3心	φ32

充電器	EC-3010	電池パック	EB-0300
電源	AC100V（50/60Hz）	種類	ニッケル水素
消費電力	360VA	電圧	DV12V
充電時間	標準22分	充電器	EC-3010
質量	920g	質量	720g
標準価格	33,000円（税別）	標準価格	25,800円（税別）

※単芯ケーブルは仕上形状29mm以下、多芯ケーブルは仕上形状32mm以下でご使用ください。また、ケーブルの種類、硬さ、被覆の材質、カッターの切れ味などにより範囲以下でも切断できない場合もありますので、ご承諾ください。素線径1mm以下のケーブルは切断できません。
※活線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

ケーブルカッター

手動式ケーブルカッター CC-325

■標準価格：17,300円(税別)

特長

- ●特許取得
- ●ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ
- ●大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用
- ●固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性
- ●合理的設計な刃形状によりきれいな切断仕上がり

■仕様

		切断ケーブル(㎟)	仕上げ外径(mm)
カッター口径(mm)	32	IV 325	29
全長(mm)	250	VVR 38×4心	32
質量(g)	580	VVR 60×2心	32

※活線、硬銅線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径 1mm 以下のケーブルは切断できません。

手動式ケーブルカッター CC-520

■標準価格：58,800円(税別)

特長

- ●大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用
- ●固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性
- ●合理的設計な刃形状によりきれいな切断仕上がり

■仕様

		切断ケーブル(㎟)	仕上げ外径(mm)
カッター口径(mm)	52	IV 500	35
全長(mm)	400	CV 600V 500	38
		CV 600V 150×3芯	46
質量(g)	1500	CV 3kV 100×3芯	46
		CV 6kV 100×3芯	52

※活線、硬銅線、ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
※素線径 1mm 以下のケーブルは切断できません。

油圧式ケーブルカッター CC-3

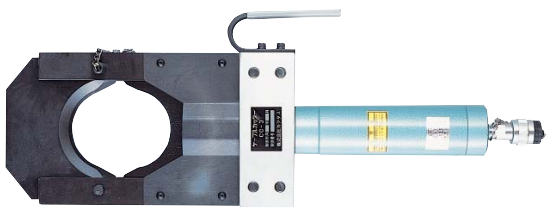

■標準価格：230,000円(税別)
※スチールケース付

■仕様

		CC-3
切断能力	銅より線(mm)	φ41.6 (1000㎟)
	硬アルミ線HAI (mm)	φ46.2 (1260㎟)
	C.C.P (mm)	φ100
	地中ケーブル(mm)	φ100
使用ポンプ設定圧力 Mpa(kgf/㎠)		70 (700)
出力 kN (tonf)		98 (10)
幅(mm)		174 × 610
質量(kg)		13.5

■適用油圧ポンプ
電動式:SEP-30DX、SEP-12
手動式:SP-2

※ACSR、鉄線、鋼心入りおよび鋼線がい装ケーブル等には使用しないでください。
※活線は切断しないでください。

パンチャー
（油圧式鋼板穴あけ機）

カクタスパンチ SKP

← SKP-G54

■標準価格：SKP-C51：　97,000円(税別)
SKP-C75：123,000円(税別)
SKP-G54：102,000円(税別)
SKP-G82：135,000円(税別)
SKP-0　：　77,000円(税別)

特長

●ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。
●配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
●厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
●軽量小型の手動油圧ポンプ（CP-3）とセットのため、作業効率が一層アップします。

■仕様

手動油圧ポンプ（CP-3）

設定圧力 Mpa	タンク油量 (mℓ)	ホース長さ (m)	全　長 (mm)	質　量 (kg)
49	250	0.8	370	4 (ホース含む)

ラム（SCR-225）

出　力 kN	最大ストローク (mm)	外径×長さ (mm)	質　量 (kg)
78	25	72 × 140	2.5

※穴あけ能力：軟鋼板3.2mmまで・ステンレス板2mmまで

■丸形実径サイズ
・1mmきざみでø15～ø90まで用意してございます。
・丸型最大ø120まで受注製作します。
・角刃最大能力（105×105）まで。
・長方形も受注製作します。
・その他サイズ等、お問い合せください。

標準セット（スチールケース付）※ボルト 3/4 は穴なしもございます。

型　式	手動油圧ポンプ CP-3 (ホース付)	ラム SCR-225	ボルト	スリーブ	パンチ・カッター	
SKP-C51セット 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	19・25・31・39・51	5組
SKP-C75セット 薄鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	19・25・31・39・51・63・75	7組
SKP-G54セット 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	16・22・28・36・42・54	6組
SKP-G82セット 厚鋼電線管用	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	16・22・28・36・42・54・70・82	8組
SKP-0	1台	1台	3/8・3/4 各1本	大・中・小 各1個	なし	

電線管用パンチ・カッターサイズ

薄鋼電線管用 (mm)			厚鋼電線管用 (mm)		
呼び径	実　径	使用ボルト	呼び径	実　径	使用ボルト
15	17.6	3/8	16	21.9	3/8
19	20.0	3/8	22	27.4	3/4
25	26.3	3/8	28	34.2	3/4
31	32.7	3/4	36	42.8	3/4
39	39.0	3/4	42	48.7	3/4
51	51.7	3/4	54	60.5	3/4
63	64.4	3/4	70	76.0	3/4
75	77.1	3/4	82	88.8	3/4
			92	102.5	3/4
			104	115.2	3/4

角形パンチ・カッターサイズ

すべてボルト・ナット付		
20×20	40×40	60×60
25×25	45×45	65×65
30×30	48×48	70×70
35×35	50×50	75×75
48×48	68×68	92×92
45×22.5（厚さ1.6mmまで）		

パンチャー
（油圧式鋼板穴あけ機）

ライトパンチ SLP

← SLP-3

■標準価格：SLP-3C：113,000円（税別）
SLP-3G：123,000円（税別）
SLP-3　：　93,000円（税別）

特長

●配電盤、制御盤、その他の鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
●厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
●軽量小型の手動油圧ポンプとラムが一体型のため、作業効率がアップします。

■本体の仕様

本　体	410㎜
ストローク	25㎜
油　量	130mℓ
質　量	3kg

標準セット（アルミケース付き）　※ボルト 3/4 は穴なしもございます。

型　式	本　体	ボ　ル　ト	スリーブ	パンチ・カッター
SLP-3G　厚鋼電線管用	ラム／油圧ポンプ　一体型	3/8×3/4　1本 3/4　1本	極小 1ヶ 小 1ヶ	16・22・28 36・42・54
SLP-3C　薄鋼電線管用	ラム／油圧ポンプ　一体型	3/8×3/4　1本 3/4　1本	極小 1ヶ 小 1ヶ	19・25・31 39・51
SLP-3	ラム／油圧ポンプ　一体型	3/8×3/4　1本 3/4　1本	極小 1ヶ 小 1ヶ	なし

角型パンチ・カッターサイズ

すべてボルト・ナット付	
20×20	40×40
25×25	45×45
30×30	50×50
35×35	
48×48	45×22.5（厚さ1.6㎜まで）

・その他サイズ（長方形）も受注製作します。
・角刃最大能力（50×50）まで。（板厚2㎜）
・1㎜きざみでø15～ø90まで用意してございます。
・その他サイズ等、お問い合せください。

パンチカッターと穴あけ能力（ss材）

薄鋼電線管用			厚鋼電線管用		
呼び径	実　径	板　厚	呼び径	実　径	板　厚
15	17.6	3.2	16	21.9	3.2
19	20.0		22	27.4	
25	26.3		28	34.2	
31	32.7		36	42.8	
39	39.0		42	48.7	
51	51.7		54	60.5	
63	64.4	2.3	70	76.0	2.3
75	77.1		82	88.8	1.6

※穴あけ能力：軟鉄板3.2㎜まで
ステンレスは2㎜まで
（呼び径51まで）

その他
（パイプベンダー）

フレームが大きく開いて使いやすい！

パイプベンダー

GB 型

■標準価格：316,000円（税別）

SB 型

■標準価格：171,000円（税別）

特長

●フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
●オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的。

■仕様

	使用ポンプ設定圧力 MPa	出力 kN	シリンダー 形式	シリンダー 最大ストローク (mm)	適用パイプ 薄鋼電線管	適用パイプ 厚鋼電線管	適用パイプ ガス管	フレーム長さ×高さ×全長(シリンダー含む) (mm)	質量 (シリンダー含む) (kg)
GB型	70	150	GR-250	250	19~75	16~104	15A~100A	980×208×720	25
SB型	70	100	SR-250	250	19~75	16~82	15A~65A	750×185×650	14.5

■標準セット

品名	GB型	SB型
油圧シリンダー	1個	1個
フレーム	1個	1個
ピボットシュー	2個	2個

※ベンダーシューは全てオプションです。

■適用油圧ポンプ

電動式:SEP-30DX、SEP-12、手動式:SP-2
※ねじなし電線管（E管）にはご使用できません。

ベンダーシュー

■仕様

■厚鋼電線管曲げ角度

厚鋼電線管	外径 (mm)	肉厚 (mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
16	21.0	2.3	100	90°
22	26.5	2.3	120	90°
28	33.3	2.5	150	90°
36	41.9	2.5	180	90°
42	47.8	2.5	220	90°
54	59.6	2.8	240	90°
70	75.2	2.8	490	30°
82	87.9	2.8	540	30°
92	100.7	3.5	550	30°
104	113.4	3.5	680	30°

■ガス管曲げ角度

ガス管呼径	外径 (mm)	肉厚 (mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
15A	21.7	2.8	60	90°
20A	27.2	2.8	80	90°
25A	34.0	3.2	105	90°
32A	42.7	3.5	130	90°
40A	48.6	3.5	165	90°
50A	60.5	3.8	220	90°
65A	76.3	4.2	220	30°
80A	89.1	4.2	425	90°
90A	101.6	4.2	550	30°
100A	114.3	4.5	610	30°

■薄鋼電線管曲げ角度

薄鋼電線管	外径 (mm)	肉厚 (mm)	中心部曲半径mm	1回押最大曲角度
19	19.1	1.6	107	90°
25	25.4	1.6	150	90°
31	31.8	1.6	190	90°
39	38.1	1.6	250	90°
51	50.8	1.6	380	30°
63	63.5	2.0	430	30°
75	76.2	2.0	570	30°

パンチャー
（油圧式鋼板穴あけ機）

ハイドロパンチャー HM-650

標準セット
本体
3/8 ダイス
収納ケース（スチール製）
■標準価格：226,000円（税別）

特長

●スピーディーに精度の高いきれいな穴が打抜きできます。
●作業時間は大幅に短縮できます。
●ダイスは特殊鋼で耐久性にすぐれています。

■仕様

使用ポンプ認定圧力　Mpa		70
出　力 kN		265
打ち抜きセンターよりフトコロ寸法（奥行）（㎜）		65
ダイス打抜き能力（SS400）	3/8用（φ11㎜）	厚さ9㎜まで
	1/2用（φ14㎜）	厚さ10㎜まで
	5/8用（φ18㎜）	厚さ10㎜まで
	3/4用（φ21㎜）	厚さ10㎜まで
質　量（kg）		16

●3/8ダイスのみ標準セットに含まれます。（他はオプションです。）
作業内容によりダイスサイズを指定してください。
●その他、ダイスφ5、φ6、φ7、φ8、φ9.3も用意してございます。
（オプション）
●銅・アルミ板の打抜きもできます。ダイスは特注です。

その他
（ドラムローラー・ケーブル皮むき機）

ケーブルドラムの送り出し巻き戻し用

ドラムローラー

DR-6型

■標準価格：
104,000円（税別）



DR-15型

■標準価格：
215,000円（税別）

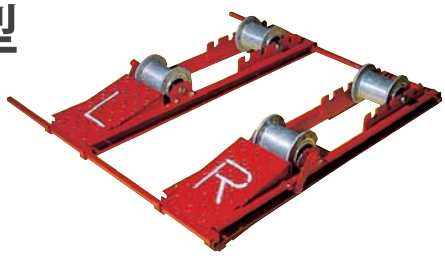

特長

●ケーブルドラムの揚げ下ろしが簡単で安全です。
●丈夫なフレームとロールを備え耐久性にすぐれています。
●電設工事、電線販売、倉庫、工事など広範囲に利用できます。

■仕様

	DR-6	DR-15
最大積載量（kg）	600	1,500
使用ドラム幅（㎜）	650まで	940まで
使用ドラム直径（㎜）	340～550まで	500～1,200まで
タテ×ヨコ×高さ（㎜）	640×815×145	片側1,150×270×170
質　量（kg）	34	50

※DR-6には、オプションとしてケーブルドラムの飛出し防止の金具が取付けられます。
※運賃は別途請求いたします。

操作が極めて簡単！

ケーブル皮むき機 CWC-325

■標準価格：
オープン価格

特長

●被覆の堅い 6KV、3KV、CVT・CV ケーブルも簡単に剥離できます。
●操作が極めて簡単です。
●電源は単相 100V です。
●刃は高周波焼入れで耐久性抜群です。
●軸受けは高級ベアリング使用につき、注油不要

■仕様

仕　様		電線種類		電線の剥離経	
単相容量	100V　400W	6KVCV	PDC電線	600Vの各剥離	IV、DV、CV、CVT 1.6㎟～325㎟
大きさ（台足）	410×630㎜	3KVCV	SVケーブル		
高さ	1,050㎜	IV電線	CVケーブル	6KV 3KVの剥離	CV8.0㎟～325㎟
駒大きさ	直経89φ、巾45φ	DV電線	SVTケーブル		
機械質量	55kg	VA電線			

実用新案登録62-115680号登録願

軽量小型で簡単操作

アンカーテスター SK-8T

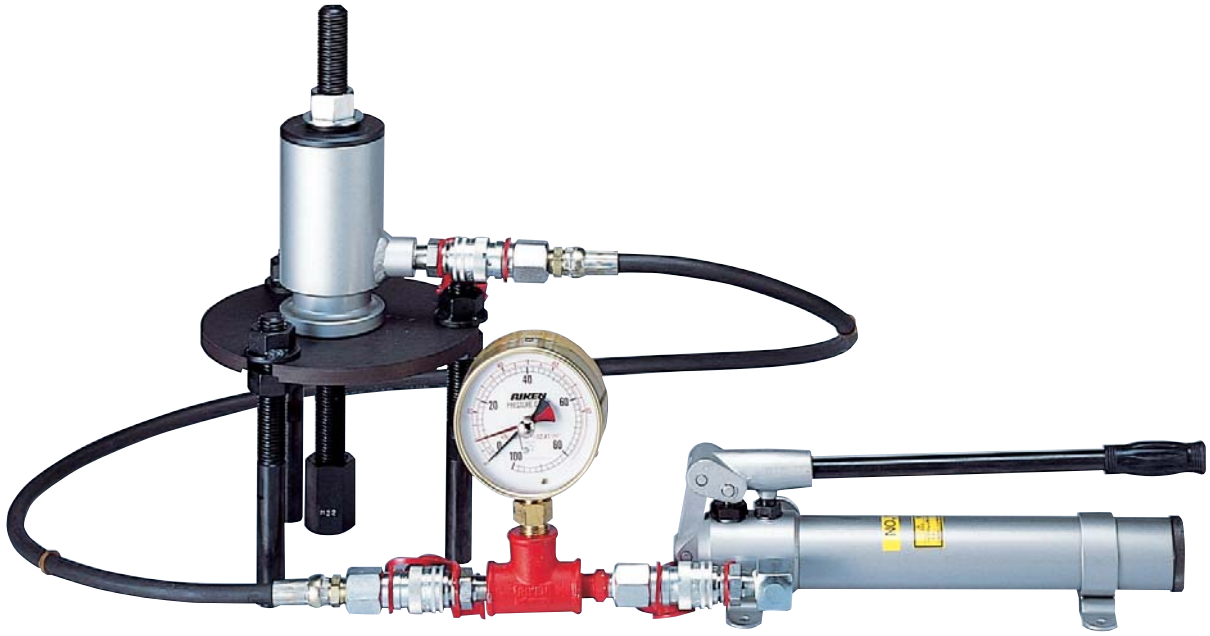

標準セット

●センターホールシリンダー（SR-8）
●油圧ポンプ（CP-3NT）
●圧力計取付金具
●圧力計（AS-100-100M80kN）
●圧力ホース（H-1.5T）
●テンション受台（H-8T）
●テンションボルト
●ボルトテンショナー（12ヶ）
●テンションワッシャー
●収納ケース

特長

●アンカーボルト引抜耐力検査装置

■能力

型　　式	SK-8T（ホース接続型）
測定範囲	0～80kN
表 示 部	アナログ・置針式 圧力（0～100MPa） 荷重（0～80kN）兼用表示
測　　定 アンカー ボ ル ト	M8～M22 1/4～7/8 D8～D22

	質　量	サイズ(mm)
ケース入り	23kg	660×250×275
本体	3.9kg	370(全長)×125(幅)
ラム	3.7kg	145(全長)×75(幅)
反力台	4.4kg	200Φ×12t×180

※ボルトテンショナー(M8, M10, M12, M16, M20, M22, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4,7/8)

■標準価格：369,000円(税別)

軽量小型で簡単操作

アンカーテスター SLP-5T

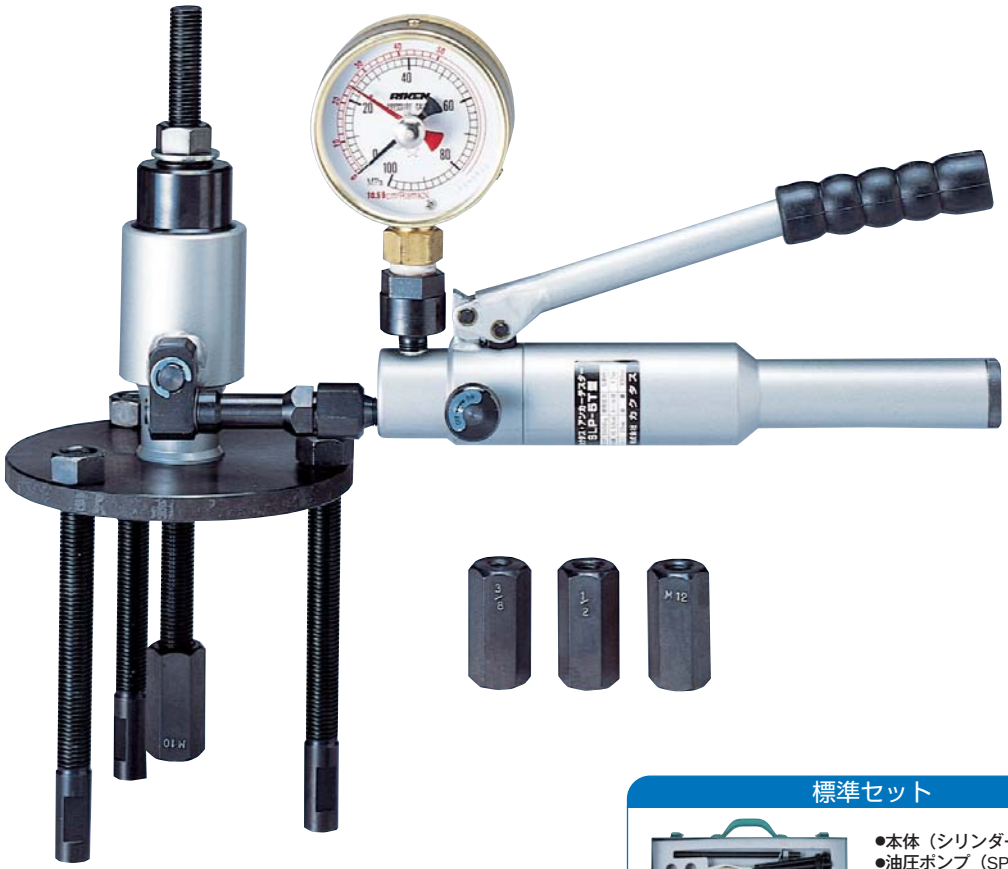

標準セット

- ●本体（シリンダー・ポンプ）
- ●油圧ポンプ（SP-5）
- ●テンション受台（H-5T）
- ●テンションボルト
- ●ボルトテンショナー（M10, M12, 3/8, 1/2）
- ●収納ケース

特長

●アンカーボルト引抜耐力検査装置

■能力

型　式	SLP−5T（一体型）
測定範囲	0〜50kN
表示部	アナログ・置針式 圧力（0〜100MPa） 荷重（0〜50kN）
測定アンカーボルト	M6〜M16 1/4〜5/8 D8〜D13

	質　量	サイズ(mm)
ケース入り	12kg	310×460×115
本体(ラム付)	4.0kg	410(全長)×260(全高)
反力台	2.7kg	160Φ×12t×180

※ボルトテンショナー(M6, M8, M10, M12, M16, 3/8, 1/2, 5/8)
※M6, M8, M16, 5/8はオプションです。

■標準価格：181,000円(税別)

アンカーテスター

アンカーテスター デジタル表示器

表示器

検出器

プリンター

DT-7

■標準価格：400,000円(税別)
※プリンター、取付金具はオプションです。

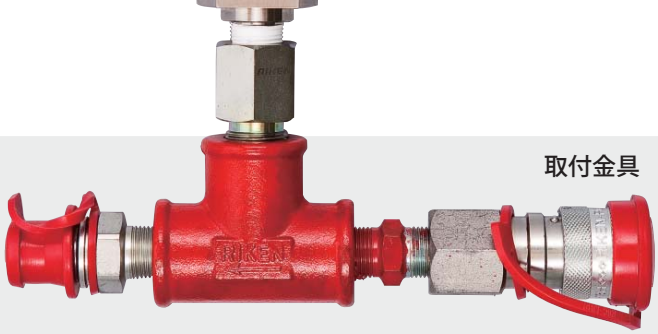

特長

- アンカーテスターの圧力計を検出器に変更し接続するだけで荷重がデジタル表示
- 出力が異なる6種類のシリンダーに対応
- フリー設定モードに対応
- USBケーブルにてCSVファイルによるデータの出力が可能

■検出器

定格入力	70Mpa
温度範囲	−10～+50℃
通信距離	約10M
電源	9v電池式

※対応品：SLP-5T, SK-8T, SC1.2-40
SC3, 6-30, SC2-40, SC6-20

■使用方法

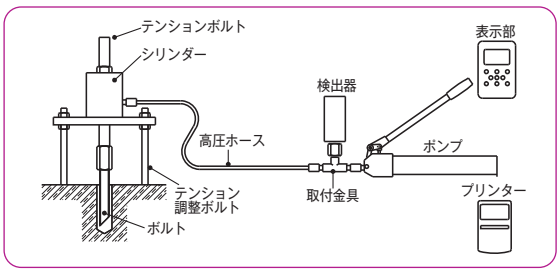

■表示器

表示部	デジタル式液晶２段表示 (ピークホールド値・現在荷重値) バックライト付
シリンダー設定	７パターン(フリー設定モード含む)
目標値(設定値)機能	アラーム音 ＋ 液晶点滅(PH 値)でお知らせ
表示範囲	±99999
記録データ数	2000 件
温度範囲	−10 ～ +40℃
電源	単三電池×3/ACアダプタ(オプション)

■プリンター

印字方式	感熱ラインドット式
用紙	ロール紙
電源	専用ＡＣアダプタ/専用Li-ionバッテリー
温度範囲	−10～+50℃

アンカーテスター（使用例）

SK-8T

SLP-5T

対応シリンダー（理研製品）

SC1.2-40 (120kN)	SC2-40 (200kN)	SC3.6-20 (360kN)	SC6-20 (600kN)

■使用方法

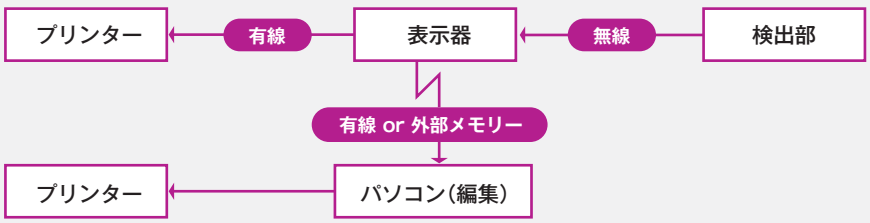

※油圧装置の圧温時のご使用にはご注意ください。　※詳しくは、カタログをご請求ください。

KYORITSU Line up

アナログマルチメータ

●MODEL1110
¥6,500
(税込¥6,825)

デジタルマルチメータ

●MODEL1009
¥6,800
(税込¥7,140)

●KEW1011
¥9,000
(税込¥9,450)

●KEW1012
¥11,000
(税込¥11,550)

TRUE RMS

●KEW1012K
¥13,000
(税込¥13,650)
NEW

●KEW1018/1018H
¥4,300
(税込¥4,515)

●KEW1030
¥6,500
(税込¥6,825)

交流電流測定用クランプメータ

●MODEL2608A
¥8,500
(税込¥8,925)

φ33
MAX 300A

●MODEL2002PA
¥20,000
(税込¥21,000)

φ55
MAX 2000A

●MODEL2002R
¥22,000
(税込¥23,100)

TRUE RMS
φ55
MAX 2000A

●MODEL2027
¥18,000
(税込¥18,900)

TRUE RMS
φ33
MAX 600A

●MODEL2031
¥9,800
(税込¥10,290)

φ24
MAX 200A

●KEW2200
¥8,400
(税込¥8,820)

NEW

φ33
MAX 1000A

交流電流・直流電流測定用クランプメータ

●KEW2055
¥20,000
(税込¥21,000)

φ40
MAX 1000A

●KEW2056R
¥30,000
(税込¥31,500)

TRUE RMS

漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ

●MODEL2412
¥47,000
(税込¥49,350)

φ40
MAX 500A

●KEW2413F
¥53,800
(税込¥56,490)

φ68
MAX 1000A

●KEW2413R
¥56,000
(税込¥58,800)

TRUE RMS

●MODEL2431
¥34,000
(税込¥35,700)

φ24
MAX 200A

●MODEL2432
¥41,000
(税込¥43,050)

φ40
MAX 100A

絶縁抵抗計

●MODEL3321A~3323A
各¥30,000（税込¥31,500）

●3321A(250V/500V/1000V)
●3322A(125V/250V/500V)
●3323A(25V/50V/100V)

●MODEL3315/3316
各¥36,000（税込¥37,800）

●3315(125V/250V/500V/1000V)
●3316(50V/125V/250V/500V)

●MODEL3211~3215
各¥23,000（税込¥24,150）

●3211(125V) ●3212(250V)
●3213(500V) ●3214(500V)
●3215(1000V)

高圧絶縁抵抗計

●KEW3121A ~3123A
3121A/3122A 各¥60,000(税込¥63,000)
3123A ¥98,000(税込¥102,900)

●3121A(2500V) ●3122A(5000V)
●3123A(5000V/10000V)

●MODEL3124
¥178,000（税込¥186,900）

●3124(1k~10kV可変方式)

多重接地専用アースクランプ

●MODEL4200
¥117,000
(税込¥122,850)

TRUE RMS

●KEW4202
¥137,000
(税込¥143,850)
NEW

TRUE RMS

デジタル簡易接地抵抗計

●KEW4300
¥30,000
(税込¥31,500)

TRUE RMS

ロガー

●MODEL5001
¥30,000（税込¥31,500）

TRUE RMS

●KEW5010（電流用）
¥40,000（税込¥42,000）

●KEW5020（電流/電圧用）
¥48,000（税込¥50,400）

TRUE RMS

漏電遮断器テスタ

●KEW5410
¥75,000
(税込¥78,750)

照度計

●MODEL5201
¥59,500
(税込¥62,475)

●MODEL5202
¥18,000
(税込¥18,900)

放射温度計

●MODEL5510
¥19,800
(税込¥20,790)

●KEW5515
¥12,000
(税込¥12,600)

＊各種センサは別売となります（内容はお問い合わせください）

電気計測器 共立電気計器株式会社

Quality and reliability is our tradition
KYORITSU

AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ

●KEW1051 ¥25,000 (税込¥26,250)
●KEW1052 ¥28,000 (税込¥29,400)

●KEW1061 ¥47,000 (税込¥49,350)
●KEW1062 ¥55,000 (税込¥57,750)

●MODEL2000 ¥9,800 (税込¥10,290)

φ6 MAX 60A

●MODEL2001 ¥12,500 (税込¥13,125)

φ10 MAX 100A

●KEW MATE2012R ¥15,800 (税込¥16,590)

TRUE RMS φ12 MAX 120A

●KEW2500 ¥60,000 (税込¥63,000) NEW

φ6

交流電流・直流電流測定用クランプメータ

●KEW2003A ¥38,000 (税込¥39,900)

●KEW2009R ¥43,000 (税込¥45,150)

●MODEL2010 ¥65,000 (税込¥68,250)

●MODEL2033 ¥25,000 (税込¥26,250)

●KEW2046R ¥25,000 (税込¥26,250)

フォークカレントテスタ

●MODEL2433 ¥34,000 (税込¥35,700)

●MODEL2433R ¥36,000 (税込¥37,800)

●MODEL2300R ¥12,500 (税込¥13,125)

絶縁抵抗計

●KEW3021～3023 各¥30,000 (税込¥31,500)

●3021 (125V/250V/500V/1000V)
●3022 (50V/100V/250V/500V)
●3023 (100V/250V/500V/1000V)

●MODEL3144A～3148A 各¥27,000 (税込¥28,350)
●MODEL3161A ¥30,000 (税込¥31,500)

●3144A (250V/500V) ●3145A (125V/250V)
●3146A (50V/125V) ●3147A (125V/500V)
●3148A (100V/250V) ●3161A (15V/500V)

接地抵抗計

●MODEL3125 ¥110,000 (税込¥115,500)

●3125 (500V/1000V/2500V/5000V)

●KEW3128 ¥530,000 (税込¥556,500)

●3128 (500V/1000V/2500V/5000V/10000V/12000V)

●MODEL4102A ¥34,000 (税込¥35,700)

●MODEL4105A ¥39,800 (税込¥41,790)

●KEW4106 ¥183,000 (税込¥192,150)

絶縁・接地抵抗計

●MODEL6017/6018 各¥60,000 (税込¥63,000)

●6017 (125V/250V/500V)
●6018 (250V/500V/1000V)

●KEW6022 ¥70,000 (税込¥73,500)
●KEW6023 ¥85,000 (税込¥89,250)

●6022/6023
(125V(100V)/250V/500V/1000V)

コンセント N-E テスタ

●KEW4500 NEW ¥32,000 (税込¥33,600)

電気設備総合試験器

●KEW6025 ¥120,000 (税込¥126,000)

●6025 (100V/250V/500V)

電力計

●KEW6305 ¥98,000 (税込¥102,900) NEW

●KEW6310 ¥200,000 (税込¥210,000)

検相器

●MODEL8030 ¥7,000 (税込¥7,350)

●MODEL8031 ¥7,000 (税込¥7,350)

●KEW8035 ¥18,000 (税込¥18,900)

検電器

●MODELDX-04 ¥4,300 (税込¥4,515)

(AC80V～AC600V)

●KEW5702 ¥15,000 (税込¥15,750)

(AC80V～AC7000V)

●KEW5720 ¥20,000 (税込¥21,000)

(AC80V～AC7000V)

詳しくは、株式会社カクタスより総合カタログをお取り寄せ下さい。

サーモラベル®（温度管理用示温材）

日油技研工業株式会社

商品名	温度域(℃)	変色機能			使用方法				特徴
		可逆性	不可逆性	準不可逆性	貼る	塗る	描く	置く	
温度管理用示温材									
サーモラベル®-LI	40～250		●		●				1点表示タイプ
サーモラベル®-3E	40～250		●		●				10℃間隔3段階
サーモラベル®-4E	50～110		●		●				5℃間隔4段階
サーモラベル®-5E	50～250		●		●				5～10℃間隔5段階
サーモラベル®-8E	50～160		●		●				50～160℃、10℃間隔8段階
サーモラベル®-F	50～125		●		●				1点表示タイプの小型品
サーモラベル®スーパーミニ1K	40～125		●		●				1点表示超小型
サーモラベル®スーパーミニ3K	40～150		●		●				5～10℃間隔3段階、超小型
サーモラベル®スーパーミニ3R	40～150		●		●				5～10℃間隔3段階、超小型円型
サーモラベル®ミニ	50～125		●		●				1点表示
サーモラベル®-5S	50～115		●		●				5℃間隔5段階
サーモテープ®	40～70	●			●				現在温度が帯状で
サーモシート®P-5・7	50～70	●			●				現在温度50℃、70℃以上確認
サーモシート®C	50～70	●			●				現在温度50～70℃、5℃間隔5段階
数字サーモワッペン®	40～70	●			●				加熱温度が数字で表示
特注サーモワッペン®（サーモワッペン®応用製品）	―	●			●				オリジナルのデザインで作成が可能
組合せサーモラベル®A	50～90	●	●		●				過去現在の温度がわかる角型
組合せサーモラベル®TB	50～90	●	●		●				過去現在の温度がわかる丸形
組合せサーモラベル®O	70～100	●	●		●				過去現在の温度がわかる小型
特注サーモラベル®（サーモラベル®応用製品）	―	●	●		●				オリジナルのデザインで作成が可能
真空用サーモラベル®	40～210		●		●				1Pa～常圧下の温度が一目でわかる
太陽光パネル用サーモラベル®	50～90		●		●				太陽電池モジュールの不具合をチェック
サーモクレヨン®-M	40～1070		●				●		放熱面に描いて温度がわかる
サーモスプレー®	70～460		●	●		●			スプレータイプの示温材。広範囲の温度管理に
サーモペイント®	40～70	●				●			広い面積凹凸のある所、現在温度用
	50～450		●	●		●			広い面積凹凸のある所、温度履歴用
サーモプルーフ	250～450		●		●				4種のペイントが1枚のシールに
デジタルサーモテープ®	－20～100	●			●				現在温度が数字（緑色）で表示
デグマーク®	40～150		●		●				デザイン性があり、低コスト
加熱殺菌工程管理用示温材									
レトマーク®	70～134℃、3～120分		●		●				レトルト殺菌、ボイル殺菌の管理に
加熱積算ラベル®	80℃ 20分 90℃ 20分		●		●				乾熱でも湯中（湿熱）でも使えます
工程管理用殺菌カード	100℃ 15分 110℃ 15分		●					●	処理条件に到達したかを一目で確認
レトルト殺菌ラベル®	90～121℃ 5～20分		●		●				レトルト殺菌の具合が一目瞭然
㊨サーモラベル®給食用	70～100		●		●				70、85、100℃の3段階
コールドチェーン温度管理用示温材									
メルトマーク™	15～30		●		●				低温流通の温度管理に
メデシルラベル™	0～10	●			●				冷蔵庫内の温度確認に
クリオマーク®	－10～9		●					●	スタート機能が付いているため室温で保管できます
紫外線検知材									
UVラベル®	―		●		●				紫外線により変色
特注UVラベル®（UVラベル®応用製品）	―		●		●				オリジナルのデザインで作成が可能
結露検知材									
デューラベル®	―		●		●				結露が色の変化でわかる
温度データロガー／その他									
サーモトレカ®	－40～60							●	－40～+60℃まで対応。コンパクトなカード型
サーモトレカマネージャー®	―								サーモトレカ®用リーダ・ソフトウェア

※使用環境については、別途ご相談下さい。

サーモラベル®（温度管理用示温材）

日油技研工業株式会社

■サーモラベル®-LI



■サーモラベル®-F



■サーモラベル®-3E



■サーモラベル®-4E



■サーモラベル®-5E



■サーモラベル®-8E



■サーモラベル®スーパーミニ1K

■サーモラベル®スーパーミニ3K

■サーモラベル®スーパーミニ3R



■サーモラベル®ミニ

■サーモラベル®5S



■サーモテープ®TR

■サーモシート®P-5・7

■サーモシート®C



■数字サーモワッペン®WR

■組合せサーモラベル®A



■組合せサーモラベル®TB



■組合せサーモラベル®O



■真空用サーモラベル®



※190℃付近まで加熱されたと判断できます

■太陽光パネル用サーモラベル®



■サーモプルーフ



■レトマーク®



■メルトマーク™



■メデシルラベル™



詳しくはカタログをご請求下さい

■Mk2500

高速印刷フラッグシップモデル
PC キーボード搭載

■長さを 0.01%単位で補正 * でき、連続・長尺印字の位置ズレを防げます。
※実際の補正値は 0.085mm の倍数の近似値になります。Mk2500 のみ対応。

■クラス最高レベル *、40mm／秒の高速印字を実現しました。
※Mk2500 の高速モード時。ポータブルタイプのチューブプリンターにおいて。2011 年 9 月現在。当社調べ。

■チューブ、ラベル、記名板など、幅広いマテリアルに印字可能です。

■印刷部材のムダを、先端は少なく、後端はなくすことで、消耗品を効率よく使用できます。

■同梱ソフトの利用で、パソコンデータを直接印字、CSV ファイルの取り込みも可能です。

■Mk1500

カンタン使いやすい
スタンダードモデル

■お求めやすい価格で、導入コストを抑えられます。

■消耗品のランニングコストを抑え、賢く経済的に使えます。

■25mm ／秒のスピードを実現し、作業を効率的にサポートします。

■チューブやラベル、ラップアラウンドテープに印字可能です。

■Mk2500 同梱品

本体、AC アダプター、AC 電源ケーブル、チューブアタッチメント、リボン IC カセット黒（40m）、PC 接続キットソフトウェア CD、USB ケーブル（長さ：2m）、取扱説明書、保証書

■Mk1500 同梱品

本体、AC アダプター、AC 電源ケーブル、チューブアタッチメント、リボン IC カセット黒（40m）、取扱説明書、保証書

■オプション

商品名	商品コード	備　考	Mk2500	Mk1500
チューブウォーマーセット	3471A029	チューブウォーマー本体、AC アダプター、AC 電源ケーブル、チューブウォーマー取扱説明書、保証書	●	●
チューブフィーダーセット	3471A030	チューブフィーダー本体、AC アダプター、AC 電源ケーブル、チューブフィーダー取扱説明書、保証書	●	
ハードケース　N1	4013B001	449mm(W)×133mm(D)×365mm(H)、重量約 3.2kg	●	●
記名板アタッチメント	3471A033	記名板に印字する時に使用 記名板用リボン IC カセット黒（40m）／サンプル 1 個添付	●	
チューブアタッチメント	3476A046	プリンター本体標準添付と同等品	●	●
AC アダプター	3471A023	チューブウォーマーセット添付と同等品 ハードケース N1 との共用は不可	●	●
AC 電源ケーブル	3471A024	プリンター本体標準添付、チューブウォーマーセット添付と同等品	●	●

※詳しくはカタログをご請求下さい

カクタス付属品価格表（税別・単位=円）

■圧着ダイス

EV-250L・250AH
SH-250M・S-150E

押ダイス	14-22	8,800
	38-60	8,800
	70-150	8,800
	200	9,800
	250	11,000
受ダイス	14	8,800
	22-38	8,800
	60	8,800
	70-100	8,800
	150	8,800
	200	9,800
	250	11,000

S-38

押ダイス	14-38	6,650

S-60Ei

押ダイス	14-22	6,800
	38-60	6,800
受ダイス	14	6,800
	22-38	6,800
	60	6,800

EV-325AC/SS-325H

押ダイス	60-100	12,400
	150-325	12,400
受ダイス	60	12,400
	80	12,400
	100	12,400
	150	12,400
	200	12,400
	250	12,400
	325	12,400

■圧着機ケース

EV-250L	EV-250AH	EV-325AC	S-60-Ei
20,000	20,000	20,000	8,000
S-38	S-150E	SH-250M	SS-325H
8,000	20,200	15,400	23,000

■圧縮ダイス

EVT-122

T-20	13,000
T-26	13,000
T-44	13,000
T-60	13,000
T-76	13,000
T-98	13,000
T-122	13,000

EVF-100

CU-12	17,500
CU-14	17,500
CU-19	17,500
CU-23	17,500
CM-16	18,000
CM-22	18,000

EV2-T240

T-20	17,200	U-22	22,800
T-26	17,200	U-38	22,800
T-44	17,200	U-60	22,800
T-60	17,200	U-100	22,800
T-76	17,200		
T-98	17,200	S38	22,800
T-122	17,200	S60	22,800
T-154	17,200	S80	22,800
T-190	17,200	S100	22,800
T-240	17,200	S125	22,800
		S150	22,800
		S200	22,800
CT-12	22,800		
CT-14	22,800		
CT-19	22,800		
CT-23	22,800		
CT-26	22,800		
CT-29	22,800		

EW-8L・CT-8

T-20	12,000	S5	17,200
T-26	12,000	S38	17,200
T-44	12,000	S60	17,200
T-60	12,000	S80	17,200
T-76	12,000	S100	17,200
T-98	12,000	S125	17,200
T-122	12,000	S150	17,200
T-154	17,200	S200	17,200
T-190	17,200		
		U-22	17,200
CU-12	17,200	U-38	17,200
CU-14	17,200	U-60	17,200
CU-19	17,200	U-100	17,200
CU-23	17,200		
CM-16	17,200		
CM-22	17,200		

CT-8 ダイスカラー	10,800

CT-700

CU8-14	30,800	T-154	30,800
CU22-38	30,800	T-190	30,800
CU45-70	30,800	T-240	30,800
CU75-100	30,800	T-288	30,800
CU110-125	30,800	T-365	30,800
CU150	30,800	T-450	30,800
CU180-200	30,800	T-560	30,800
CU240	30,800	T-700	30,800
CU250	30,800		
CU325	30,800		
CU400-500	30,800		

■圧縮機ケース

EW-8L	CT-8	CT-700	CT-700ﾀﾞｲｽｹｰｽ
20,000	20,000	26,600	12,500

■パンチカッター

C15	3,200	G16	3,600
C19	3,300	G22	4,000
C25	3,700	G28	4,400
C31	4,400	G36	5,700
C39	5,500	G42	6,800
C51	7,300	G54	9,700
C63	11,000	G70	15,200
C75	15,000	G82	18,200
		G92	26,700
		G104	30,300

■実寸法パンチカッター

M15-M20	7,000	M51-M60	21,200
M21-M26	8,300	M61-M67	23,000
M27-M30	10,000	M68-M70	29,600
M31-M35	11,600	M71-M72	33,500
M36-M41	12,100	M73-M80	38,800
M42-M46	15,400	M81-M87	47,200
M47-M50	17,100	M88-M90	49,700
M30.5	11,600		

■角型パンチカッター

20×20	54,500	60×60	96,800
25×25	58,100	65×65	116,200
30×30	58,100	70×70	130,700
35×35	60,500	75×75	152,500
40×40	70,200		
45×45	72,600	48×48	87,200
50×50	79,900	68×68	142,800
55×55	89,600	92×92	210,600
		45×22.5	82,000

■パンチ付属品

ﾊﾟﾝﾁﾎﾞﾙﾄ3/8	ﾊﾟﾝﾁﾎﾞﾙﾄ3/4	ﾊﾟﾝﾁﾎﾞﾙﾄ3/4(穴なし)	ﾊﾟﾝﾁﾎﾞﾙﾄ3/8×3/4	ﾊﾟﾝﾁｽﾘｰﾌﾞSS	ﾊﾟﾝﾁｽﾘｰﾌﾞS	ﾊﾟﾝﾁｽﾘｰﾌﾞM	ﾊﾟﾝﾁｽﾘｰﾌﾞL
790	2,300	2,600	2,600	1,450	1,450	1,450	1,450
SKP ｹｰｽ	SLP-3 ｹｰｽ	ﾊﾟﾝﾁﾗﾑ SCR-225	角ﾎﾞﾙﾄ 小	角ﾎﾞﾙﾄ 大	ﾅｯﾄ 小	ﾅｯﾄ 大	
18,400	18,400	32,600	11,600	11,600	3,900	3,900	

■ベンダーシュー

C19	6,400	G16	6,000	15A	5,200
C25	6,500	G22	5,400	20A	6,600
C31	8,200	G28	7,200	25A	9,000
C39	14,400	G36	9,700	32A	10,300
C51	11,600	G42	14,600	40A	13,100
C63	14,100	G54	19,600	50A	18,800
C75	22,800	G70	18,200	65A	19,900
		G82	21,400	80A	44,000
		G92	32,100	90A	29,600
		G104	39,800	100A	44,300

CACTUS 株式会社カクタス

□本　　社 〒112-0011 東京都文京区千石４－37－４千石コートハウス1Ｆ TEL(03)5940－3671(代) FAX(03)5940－3679
□札幌営業所 〒064-0805 札幌市中央区南５条西９丁目 TEL(011)521－4206(代) FAX(011)521－4212
□東京営業所 〒112-0011 東京都文京区千石４－37－４千石コートハウス1Ｆ TEL(03)5940－3671(代) FAX(03)5940－3679
□名古屋営業所 〒451-0041 名古屋市西区幅下１－15－16 TEL(052)562－1771(代) FAX(052)561－1637
□大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀１－５－８ TEL(06)6541－1266(代) FAX(06)6541－6795
□福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南２－11－11 TEL(092)473－8366(代) FAX(092)473－8367
□川越技術センター 〒350-1107 埼玉県川越市的場新町21－２日油技研工業(株)川越工場内 TEL(049)237－5366(代) FAX(049)237－5367

ホームページアドレス　http://www.ccts.co.jp　　E-mail　info@ccts.co.jp

※本カタログに記載の表示価格はすべて税抜価格です。お買い上げの際には、別途消費税が付加されます。
※誤植等により生じた問題につきましては各位様のご理解・ご了承をお願い申し上げます。

13.09.2k